




Rundstahlketten DIN 763, geprüft, mit Prüfzeugnis

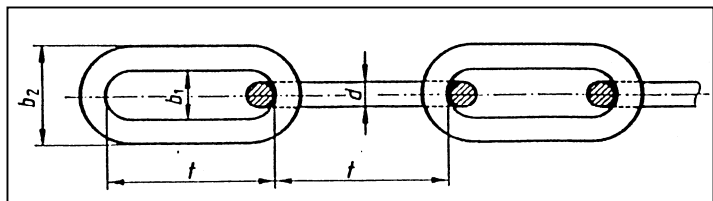

d x t [mm]	Breite innen b1 min. [mm]	Breite außen b2 max. [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Gewicht max. [kg/m]
4 x 32	7,2	16,8	100	0,27
5 x 35	9,0	21,0	160	0,43
6 x 42	10,8	25,2	200	0,63
7 x 49	12,6	29,4	300	0,86
8 x 52	14,4	33,6	400	1,10
10 x 65	18,0	42,0	630	1,75
13 x 82	23,4	54,6	1.000	2,95
16 x 100	28,8	67,2	1.600	4,45

Obige Ketten sind in bestimmten Abmessungen auch aus rost- und säurebeständigen
Edelstählen
(NIRO-Stahl) lieferbar.
Siehe Sonderliste NIRO-Ketten.

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.